

НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК



INVERTER

NORDIC

КЛАС ALL
A DC

ASHA09LECN -25C

КЛАС ALL
A DC

ASHA12LECN -25C

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

-25°C




Ниско температурни модели (LECN)

Отопление		
-25°C до 24°C		
NORDIC 9	NORDIC 12	
ASHA09LEC	ASHA12LEC	
AOHR09LECN	AOHR12LECN	
3.94kW	4.58kW	* +2°C
3.84kW	4.43kW	-7°C
3.31kW	3.56kW	-15°C
3.05kW	3.19kW	-20°C
2.74kW	2.91kW	-25°C

* Външни температури.


Безшумно външно тяло

Безшумна работа на външното тяло може да бъде лесно зададена от безжичното дистанционно управление.

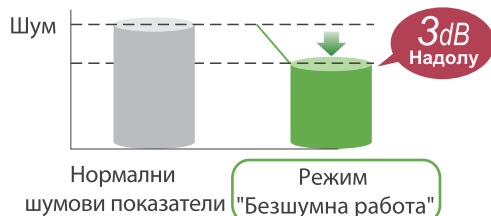

10°C отопление

Не позволява температурата в помещението да падне под 10 градуса. Функцията работи в продължение на 48 часа и спира. Не може да бъде активирана, ако температурата в помещението е над 10 градуса.



Режим "Мощен"

В продължение на 20 мин системата работи с максимални обороти на компресора и мотора. Използва се за бързо достигане на желаня комфорт при охлаждане или отопление.

Лесна поддръжка

Предния панел се демонтира и измива с лекота.



Допълнителни части

Жично дистанционно управление: UTY-RNNGM

Обикновено дист. управление: UTY-RSNGM

Комуникационен комплект: UTY-XCBXE



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	Вътрешно тяло		ASHA09LECN	ASHA12LECN
	Външно тяло		AOHR09LECN	AOHR12LECN
Напрежение/Фаза/Честота	V/Ø/Hz		230/1/50	230/1/50
Мощност	Охлаждане	kW	2.5	3.4
	Отопление	kW	3.2	4.0
Консумирана мощност	Охлаж/Отопл	kW	0.63/0.75	0.89/0.97
EER Енергиен клас	Охлаждане	W/W	3.97-A	3.80-A
COP Енергиен клас	Отопление	W/W	4.27-A	4.12-A
Консумиран ток	Охлаж/Отопл	A	3.2/3.7	4.3/4.6
Изсушаване		l/h	1.3	1.8
Шум (Вътрешно)	Охлаж	N/M/L/Q	43/38/33/21	43/38/33/21
Шум (Външно)	Охлаждане	dB(A)	48	49
Циркулация на въздуха	Вътр/Външно	m³/h	735/2020	735/1950
Размери	Вътрешно	mm	260X790X202	260X790X202
Височина/Дължина		kg(lbs)	7.5(16.5)	7.5(16.5)
Ширина	Външно	mm	540X790X290	540X790X290
Нетно тегло		kg(lbs)	33(72)	36(79)
Диаметър на тръбата (малка/голяма)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба		mm	16/29	16/29
Максимална дължина на тръбите		m	20(15)	20(15)
Максимална денивелация			15	15
Допустими граници на външната температура	Охлаждане	°CDB	-10~43	-10~43
	Отопление	°CDB	-25~24	-25~24
Фреон			R410A	R410A

Погобрения по външното тяло



Разширяване на компресорното отгеление

Нагревател на основата за предпазване от замръзване